
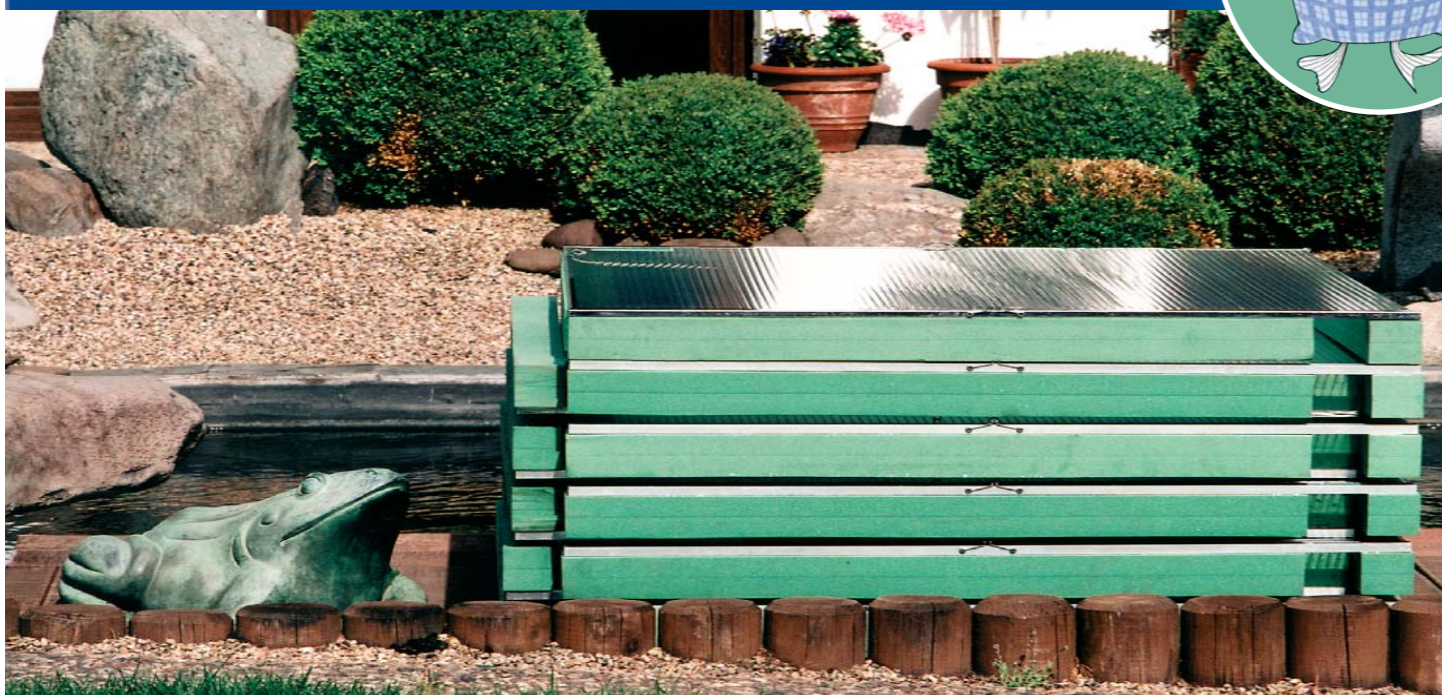


TECHNOLOGIE PRO KOI NÁDRŽE



KRYTY ZAHRADNÍCH NÁDRŽÍ NOVÉ GENERACE


Dokonalým zakrytím lze zajistit přijatelnou teplotu vody při nízkých okolních teplotách, eventuálně významně snížit náklady na vytápění.

Více jak 90 % tepelných ztrát je způsobeno vodní hladinou (vypařování vody, přestup a vyzařování tepla).

Teplota vody má zásadní vliv na životní funkce obyvatel nádrží. Zejména u dovezených druhů okrasných ryb (například japonských KOI kapří), má rozhodující vliv na zdravotní stav a růst. Pouhým zakrytím (bez přitápění) je také možno významně zkrátit dobu po kterou ryby nepřijímají potravu.

HLAVNÍ VÝHODY

- snížení tepelných ztrát na minimum
- zajištění denního světla nutného pro život v nádrži
- rychlá a jednoduchá montáž
- snadná údržba a skladování



Více informací získáte na adrese:

CE Registrováno patentovým úřadem

www.ekotez.com

ekotez@ekotez.cz



TECHNOLOGIE PRO KOI NÁDRŽE



JAPONSKÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY V EVROPĚ? – ŽÁDNÝ PROBLÉM

Máte rádi obyvatele Vaší zahradní nádrže?

Zajistěte jim co nejlepší podmínky!

Nabízíme komplexní řešení pro celý rok a každou klimatickou zónu.

ZAKRYTÍ – TOPENÍ – CHLAZENÍ



CLPR
CERTIFIKACE



EKOTEZ®

EKOTEZ spol. s r. o.
Koněvova 47, 130 00 Praha 3, Česká Republika
Tel.: +420 221 599 111, Fax: +420 222 586 265
e-mail: ekotez@ekotez.cz
www.ekotez.com

TECHNOLOGIE PRO KOI NÁDRŽE



PLOVOUCÍ KRYTY PRO VŠECHNY TVARY NÁDRŽÍ



Polykarbonátová deska s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, nízkou hmotností, velmi dobrou propustností světla, vynikajícími mechanickými vlastnostmi a zaručenou odolností proti povětrnostním vlivům, s plováky upevněnými po obvodě a vyrobenými ze speciálního nenasákavého materiálu. Kryty jsou vyráběny v různých tvarech a lze je jednoduše spojovat. I u komplikovaných tvarů rybníčků lze zajistit zakrytí více než 90 % vodní plochy. Velikost vodní plochy není omezena.

VELIKOST DESEK

standardně	1,0 × 1,0 m
	2,0 × 1,0 m
	1,0 × 0,5 m
pravoúhlé trojúhelníky (základna × výška)	1,0 × 1,0 m
	1,0 × 0,5 m

Ostatní rozměry po dohodě.



KRYTY PRO ZAKRYTÍ NÁDRŽÍ PRAVOÚHLÝCH TVARŮ



Základní konstrukce z nerezových trubek je velice jednoduše smontovatelná. Jako tepelněizolační materiál jsou použity opět polykarbonátové desky se stejnými vlastnostmi jako u plovoucích krytů. Desky se připevňují ke konstrukci pomocí jednoduchých závěsů bez použití nářadí. Standardně je kryt opatřen otvíracím oknem s protizávažím.

ROZMĚRY

- šíře nastavitelná od 2,3 do maximálně 4 metrů
- délka není omezena

Kryty tohoto provedení a plovoucí kryty je možné kombinovat.



Firma EKOTEZ® má ve své nabídce i speciální typy tepelných čerpadel, určených pro vytápění, eventuálně i chlazení zahradních nádrží. Jedná se o v současné době nejúspornější způsob vytápění. Bližší informace najdete na našich stránkách - www.ekotez.cz nebo na speciálním prospektu pro tepelná čerpadla.

