



Nainstalujte
čerpadlo
vodorovně

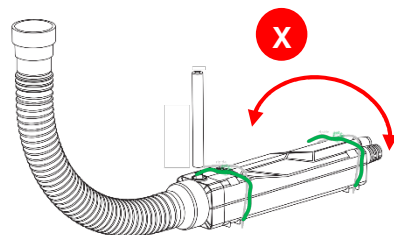


Upevněte čerpadlo, aby
se neprotáčelo


kabelová
vázací páska



Nesměřujte senzor na
přímé sluneční světlo

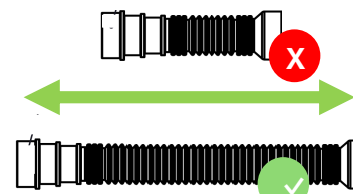

Tip: Prodlužte polohovatelnou
hadici pro maximalizaci
objemu nádrže na vodu




Vyjměte PVC trubici
nožem, netahejte
za ni




Žádný přehyb hadice


použijte otevřenou odvodušňovací trubici



Neuzavírejte nádržku víčkem,




Tip: je vhodné převýšení na
výstupu 50 cm, větší
ale nedělejte




Použijte filtr
v polohovatelné hadici


Zde nainstalujte
antisifon

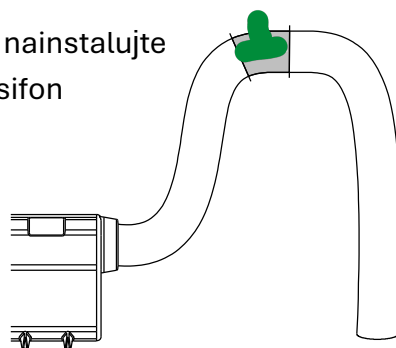

Čistící
prostře-
dek



Před čištěním odpojte
čerpadlo



Před opětovným
připojením čerpadla
propláchněte